

諏訪湖周クリーンセンター建設

ecopo通信

■ 工期延長について

諏訪湖周クリーンセンターは、平成28年9月の本格稼働に向けて工事を進めておりましたが、ごみピット部分の掘削工事に於いて、転石の発生、地質の相違、発生土の埋戻処理方法の変更、更に今季の降雪による影響等から、工程に遅延を生じ、今後のスケジュールを検討した中で工期の延長が必要となりました。不測のこととはいえ、ご迷惑、不便をおかけすること、深くお詫び申し上げます。新たなスケジュールでは、平成28年12月から本格稼働を開始する予定であります。

Table with 3 columns: 項目 (Item), 当初 (Original), 変更後 (Revised). Rows include 竣工日 (Completion Date), 本格稼働開始日 (Start of Full Operation).

今後の施工においては、変更工程の遵守はもとより、安全管理及び、品質管理の徹底をはかり、諏訪湖周クリーンセンター完成にむけて努力してまいります。また、本格稼働までの間、住民の皆様には引き続きご協力をお願いすることとなりますが、ご迷惑、ご不便等を最小限にする努力をしてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。



工程遅延要因

Table with 4 columns: 要因 (Cause), 当初 (Original), 実施 (Implementation), 影響 (Impact). Rows include 転石 (Falling rocks), 地質 (Geology), 土処理 (Soil treatment), 降雪 (Snowfall).



最優秀作品賞品(採用作品)3万円！！優秀作品1万円！！

ロゴマーク大募集！！

この度、湖周行政事務組合ではロゴマークを募集します！決定したデザインは、各種パンフレット、名刺、封筒をはじめ、今後の広報製作物(ウェブページ含む)、啓発グッズなど広く活用してまいります。社会における組合の認知度を高め、また魅力的・効果的に情報発信するために、住民の皆さまにわかりやすく、また親しみをもっていただけるような「ロゴマーク」をイメージしてお創りください。

- 応募作品
● ロゴマークの条件
● 応募資格
● 応募方法
● 応募期間

Let's Challenge!

★詳しくは組合ホームページまで
組合HP: http://www.kosyu.or.jp/

■ 熱中症に注意！

梅雨明けとともに、日中の気温がぐんぐん上がってきました。当作業所でも、屋間の気温が30度を超える日があります。働く人々の熱中症を予防するため、以下のような取り組みを行っています。



啓蒙活動、教育の実施

熱中症警報発令! 熱中症は、後遺症の残る危険な傷害です。 Includes a diagram of heatstroke symptoms and prevention tips.

● 地域貢献 ～祭り・イベントへの積極的な参加～




● 夏を涼しく！爽快に！！“クールミストファン設置”

7月25日にやまびこ公園で開催された「やまびこフェスティバル」に、タクマ・岡谷組JVからクールミストファンを提供いたしました。クールミストファンとは、とても細かい霧を噴出し、それが空気中で蒸発するときに周辺の気温を下げる、エコで体に優しい自然冷房です。



■工事進捗状況

工区	内容
A工区(プラント工事)	炉鉄骨建方工事、ボイラ水管、コンベヤ、バグフィルタ、各種貯槽据付 純水装置、ポンプ据付、誘引通風機据付
A工区(建築工事)	各室 ALC間仕切工事、床排水溝工事
B工区(建築工事)	ごみピット壁 鉄筋・型枠・コンクリート工事、埋戻工事
C工区(建築工事)	掘削工事、底盤鉄筋・型枠・コンクリート工事

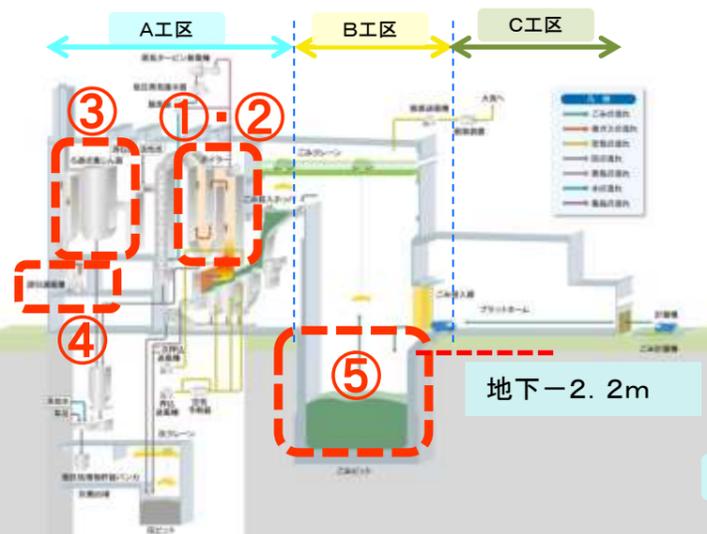

焼却熱を吸収し、
管の中で蒸気が発生させます。



①ボイラ水管パネル

排ガスをきれいにするフィルターです。



③バグフィルタ下部ホツパ

水に含まれる「イオン」を
除去する樹脂が入って
います。

ボイラに使用する、不純物のない
「純水」をつくる機械です。

②純水装置

排ガスを煙突へ送るファンです。

④誘引通風機

地下一2.2mまで打設しました。

⑤ごみピット

■今後の予定

●●●8月の工事予定●●●

○建築工事

- ・A工区(炉室部分) ALC壁・各所内外装工事
- ・B工区(ごみピット部分) コンクリート躯体工事、
鉄骨建方工事
- ・C工区(管理部、プラットホーム部) 基礎躯体工事

○プラント工事

- ・A工区(炉室部分) ボイラ据付工事
蒸気タービン据付工事
各所補機据付工事



蒸気タービン据付工事(イメージ)

■敷地全体状況

6月下旬時点



7月下旬時点



発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会
 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先:78-7143
 株式会社岡谷組 連絡先:75-2679
 湖周行政事務組合(岡谷市役所内) 連絡先:23-4811(内線1443・1444)